


UNICO_ piatto doccia da rivestire con scarico lineare / shower tray to be clad with lineal waste

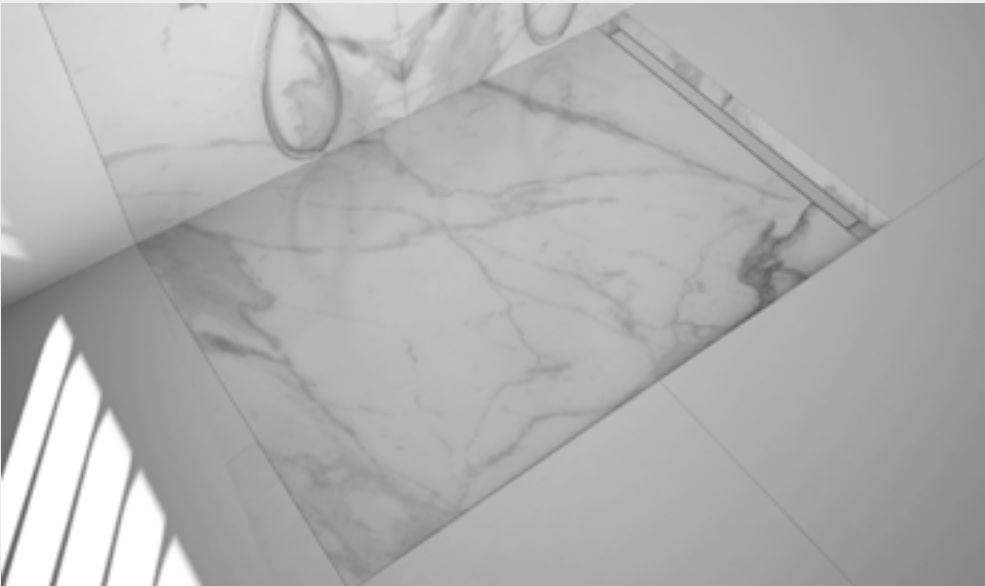


UNICO è un piatto doccia da rivestire con piletta lineare in acciaio inox o personalizzabile. Realizzato in polistirene ad alta densità con spalmatura bifacciale cementizia impermeabile. È adattabile in opera e tagliabile con attrezzatura di cantiere. È proposto in un ampio range di misure.

UNICO is an unclad shower tray with linear waste in stainless steel or customizable. It consists of high density polystyrene, it's covered on both sides with a double waterproof cement coat and has integrated slope. It can be easily adjusted and cut on site with site tools.

MODI DI INSTALLAZIONE / installation

FILOPAVIMENTO / floor-flush

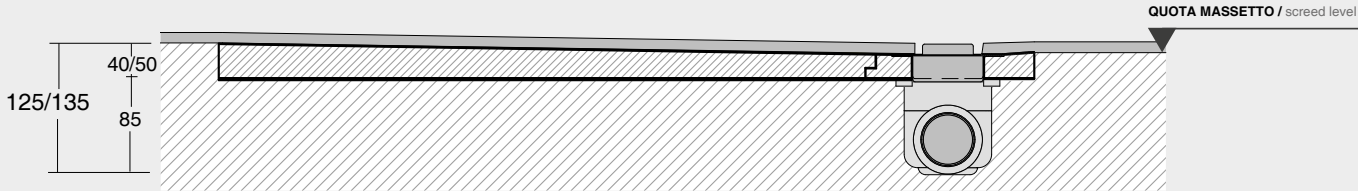

KIT



LEGENDA

- 1. pannello EPS fibrorinforzato e impermeabilizzato
- 2. kit canaletta con piletta sifonata (45 lt / min)
- 3. nastro impermeabilizzante butilico

LEGEND

- 1. EPS panel fiber - reinforced and waterproof
- 2. kit conduit with waste and siphon (45 lt / min)
- 3. waterproof adhesive butyl seal

SPECIFICHE TECNICHE / technical features

UNICO - small (Y= 70 cm)

X=	100 / 140	H. 4 cm
X=	180 / 220	H. 5 cm

UNICO - medium (Y= 80 cm)

X=	100 / 140	H. 4 cm
X=	180 / 220	H. 5 cm

UNICO - large (Y= 90 cm)

X=	100 / 140	H. 4 cm
X=	180 / 220	H. 5 cm

UNICO - extralarge (Y= 100 cm)

X=	100 / 140	H. 4 cm
X=	180 / 220	H. 5 cm

UNICO - ultralarge (Y= 120 cm)

X=	100 / 140	H. 4 cm
X=	180 / 220	H. 5 cm

PILETTA

Canaletta in acciaio inox con piletta sifonata
Portata **45 lt / min**
Copriscarico in acciaio inox / rivestibile

MATERIALE

EPS (polistirene espanso sinterizzato) impermeabilizzato e fibrorinforzato su entrambe le facce.


ADATTABILITÀ

UNICO è facilmente adattabile e sagomabile in cantiere con normali attrezzature di falegnameria

RIVESTIMENTI

UNICO è rivestibile con ogni tipo di materiale da rivestimento idoneo per l'ambiente doccia, comprese resine cementizie.

BACINO A MISURA /made to measure basin

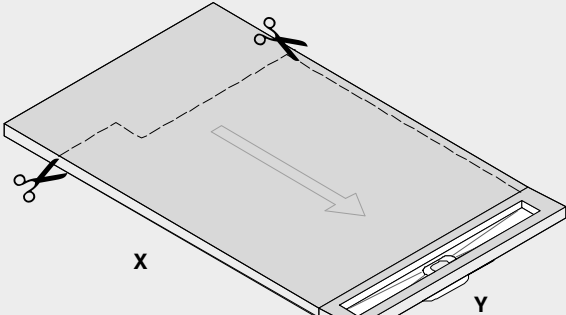

pendenza 1% / slope 1%

UNICO - small (Y= 70 cm)

X=	100 / 140	H. 4 cm
X=	180 / 220	H. 5 cm

UNICO - medium (Y= 80 cm)

X=	100 / 140	H. 4 cm
X=	180 / 220	H. 5 cm

UNICO - large (Y= 90 cm)

X=	100 / 140	H. 4 cm
X=	180 / 220	H. 5 cm

UNICO - extralarge (Y= 100 cm)

X=	100 / 140	H. 4 cm
X=	180 / 220	H. 5 cm

UNICO - ultralarge (Y= 120 cm)

X=	100 / 140	H. 4 cm
X=	180 / 220	H. 5 cm

WASTE

Stainless steel drain
Flow rate 45 lt / min
Cover waste in stainless steel or to be clad

MATERIAL

Waterproof and fiber-reinforced EPS (sintered expanded polystyrene) on both sides.

ADAPTABILITY

Unico can be easily cut and adapted on site with carpentry tools

CLADDINGS

Unico can be clad with only material suitable for the shower, cement resins included.

SMALL in cm / to cm

X	Y	H
100	70	4
140	70	4

MEDIUM in cm / to cm

X	Y	H
100	80	4
140	80	4

LARGE in cm / to cm

X	Y	H
100	90	4
140	90	4

180	70	5
220	70	5

180	80	5
220	80	5

180	90	5
220	90	5

EXTRALARGE in cm / to cm

X	Y	H
100	100	4
140	100	4


ULTRALARGE in cm / to cm

X	Y	H
100	120	4
140	120	4

180	100	5
220	100	5

180	120	5
220	120	5

DOTAZIONE KIT / shower tray kitbasin

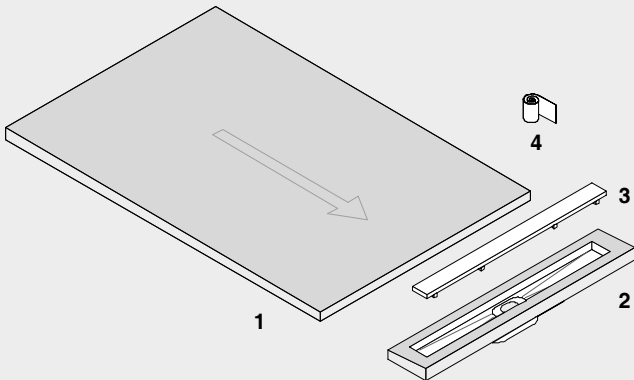

- 1. pannello EPS fibrorinforzato e impermeabilizzato
- 2. canaletta UNICO con piletta sifonata (**45 lt / min**)
- 3. copricanaletta rivestibile in acciaio.
- 4. nastro impermeabilizzante butilico adesivo

- 1. EPS panel fiber - reinforced and waterproof
- 2. unico conduit with waste and siphon (45 lt / min)
- 3. steel conduit's cover to be clad.
- 4. waterproof adhesive butyl seal