

Elements UNICO PLUS



piatto doccia in technoPVC pre-assemblato
pre-assembled showertray in technoPVC

CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features

piiletta / waste h. 5,5 cm da 25 lt/min
h. 7,5 cm da 38 lt/min

DIMENSIONI / dimensions :

X	Y
80	70
100	80
120	90
160	100
200	120
240	140
	160

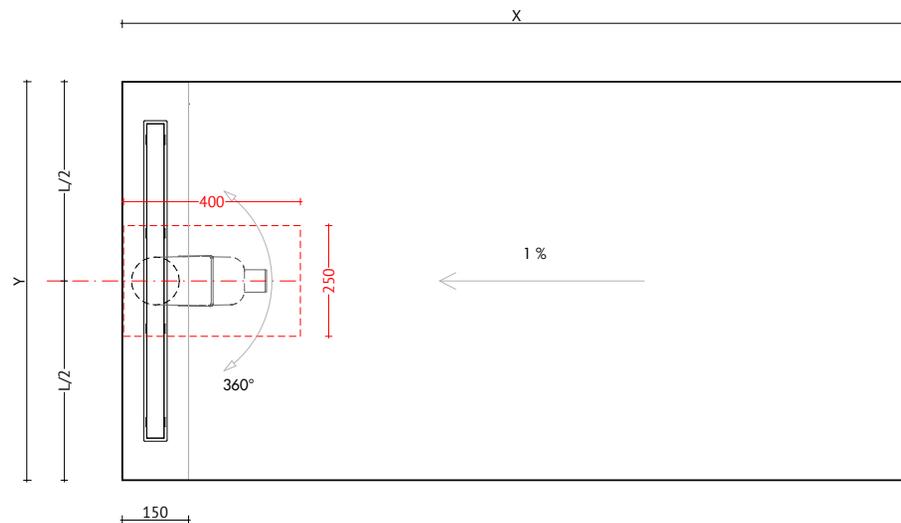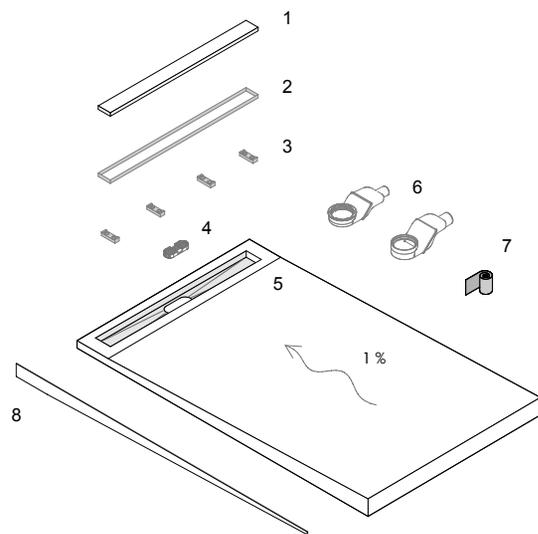

NOTE PER L'INSTALLAZIONE

- 1 - Il piatto doccia deve essere posato su un massetto piano.
- 2 - Prima della posa le superfici da incollare devono essere pulite e prive di polvere o altri residui.
- 3 - Prima della posa eliminare eventuali polveri sulla superficie del piatto con uno straccio leggermente umido.
- 4 - L'incollaggio del piatto sul massetto deve essere eseguito con la stesura del collante sull'intera superficie del massetto stesso.
- 5 - L'incollaggio del rivestimento sul piatto deve essere eseguito con la stesura del collante sull'intera superficie del piatto.
- 6 - A piatto posato e incollato stendere la bandella butilica adesiva lungo il perimetro e le pareti come da schema

Collanti per piatti doccia Unico:

- Mapei Keralastic

L'uso di collanti diversi è da verificare a cura di chi esegue l'installazione.

- 1 copricanalettina reversibile in acciaio
- 2 cornice di finitura (opz.)
- 3 piedini regolabili
- 4 griglia ferma capelli
- 5 unico plus
- 6 piiletta H 5,5 cm / piiletta H. 7,5 cm
- 7 nastro impermeabile butilico adesivo
- 8 profilo di finitura pendenza (opz.)

- 1 cover in stainless steel to be clad
- 2 finishing frame (opz.)
- 3 adjustable feet
- 4 traps or hair catchers
- 5 unico plus
- 6 waste H 5,5 cm / waste H. 7,5 cm
- 7 waterproof adhesive butyl seal
- 8 sloped finishing profile (opz.)

Elements UNICO PLUS_1 bordo

piatto doccia in technoPVC pre-assemblato
pre-assembled showertray in technoPVC

DIMENSIONI / dimensions :


X	Y
80	70
100	80
120	90
160	100
200	120
240	140
	160

CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features

piletta / waste

h. 5,5 cm da 25 lt/min

h. 7,5 cm da 38 lt/min

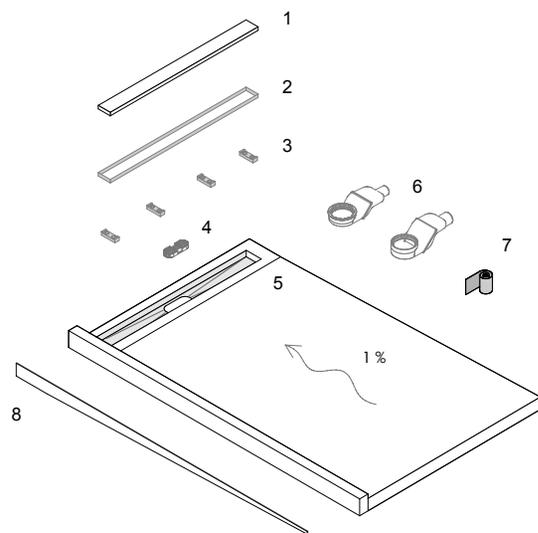



NOTE PER L'INSTALLAZIONE

- 1 - Il piatto doccia deve essere posato su un massetto piano.
- 2 - Prima della posa le superfici da incollare devono essere pulite e prive di polvere o altri residui.
- 3 - Prima della posa eliminare eventuali polveri sulla superficie del piatto con uno straccio leggermente umido.
- 4 - L'incollaggio del piatto sul massetto deve essere eseguito con la stesura del collante sull'intera superficie del massetto stesso.
- 5 - L'incollaggio del rivestimento sul piatto deve essere eseguito con la stesura del collante sull'intera superficie del piatto.
- 6 - A piatto posato e incollato stendere la bandella butilica adesiva lungo il perimetro e le pareti come da schema

Collanti per piatti doccia Unico:

- Mapei Keralastic

L'uso di collanti diversi è da verificare a cura di chi esegue l'installazione.

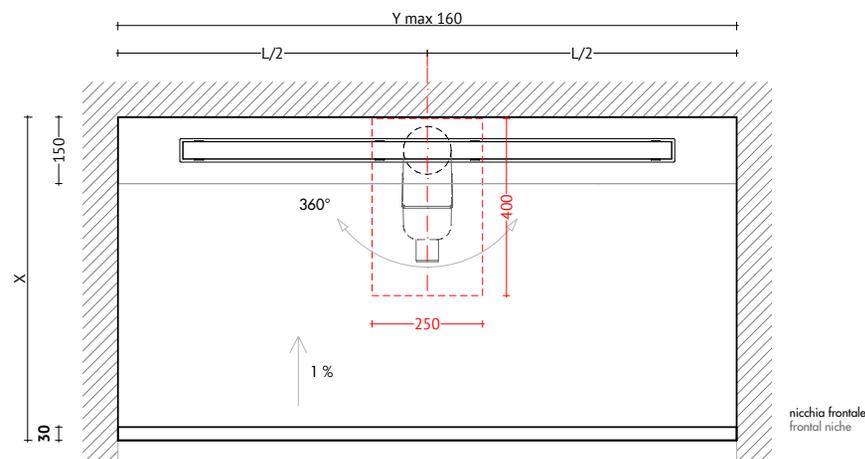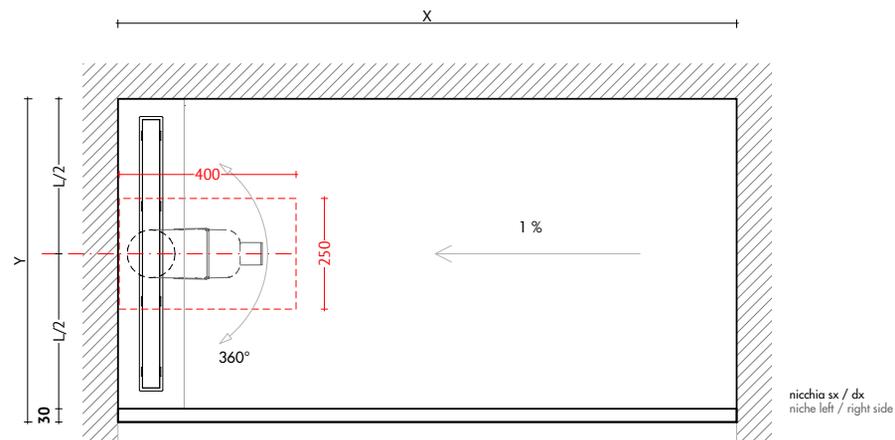

- 1 copricanalettina reversibile in acciaio
- 2 cornice di finitura (opz.)
- 3 piedini regolabili
- 4 griglia ferma capelli
- 5 unico plus (bordo tipo "B")
- 6 piletta H 5,5 cm / piletta H. 7,5 cm
- 7 nastro impermeabile butilico adesivo
- 8 profilo di finitura pendenza (opz.)

- 1 cover in stainless steel to be clad
- 2 finishing frame (opz.)
- 3 adjustable feet
- 4 traps or hair catchers
- 5 unico plus (type "B" edge)
- 6 waste H 5,5 cm / waste H. 7,5 cm
- 7 waterproof adhesive butyl seal
- 8 sloped finishing profile (opz.)

Elements UNICO PLUS_2 bordi


piatto doccia in technoPVC pre-assemblato
pre-assembled showertray in technoPVC

DIMENSIONI / dimensions :

X	Y
80	70
100	80
120	90
160	100
200	120
240	140
	160

CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features

piletta / waste h. 5,5 cm da 25 lt/min
h. 7,5 cm da 38 lt/min

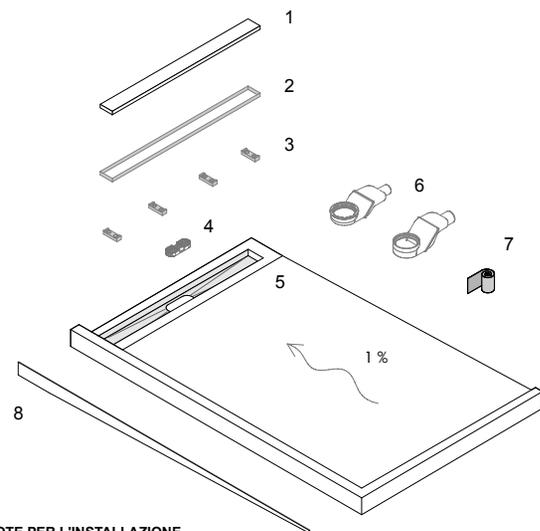



NOTE PER L'INSTALLAZIONE

- 1 - Il piatto doccia deve essere posato su un massetto piano.
- 2 - Prima della posa le superfici da incollare devono essere pulite e prive di polvere o altri residui.
- 3 - Prima della posa eliminare eventuali polveri sulla superficie del piatto con uno straccio leggermente umido.
- 4 - L'incollaggio del piatto sul massetto deve essere eseguito con la stesura del collante sull'intera superficie del massetto stesso.
- 5 - L'incollaggio del rivestimento sul piatto deve essere eseguito con la stesura del collante sull'intera superficie del piatto.
- 6 - A piatto posato e incollato stendere la bandella butilica adesiva lungo il perimetro e le pareti come da schema

Collanti per piatti doccia Unico:

- Mapei Keralastic

L'uso di collanti diversi è da verificare a cura di chi esegue l'installazione.

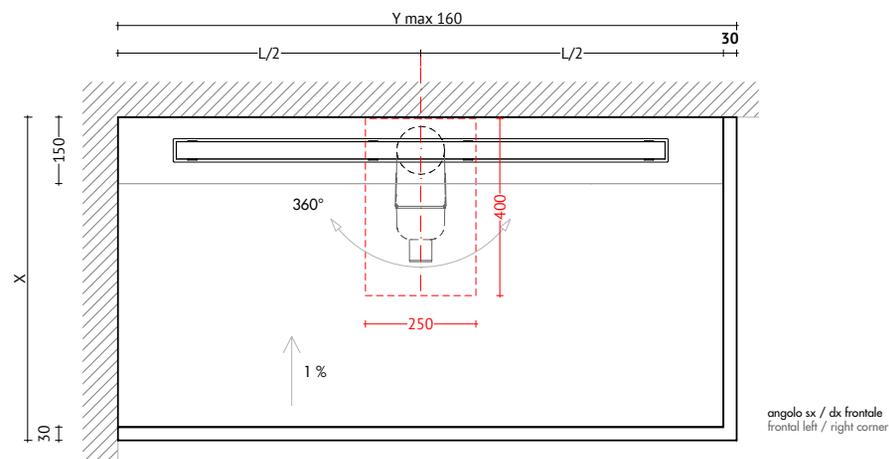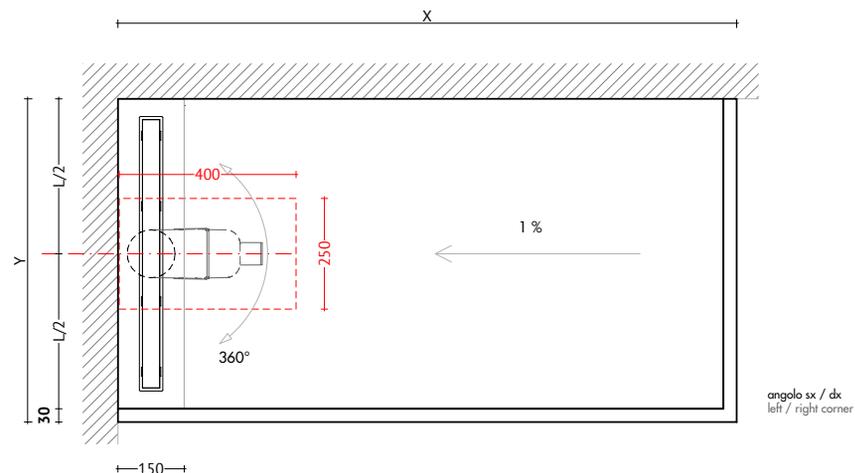

- 1 copricanalettina reversibile in acciaio
- 2 cornice di finitura (opz.)
- 3 piedini regolabili
- 4 griglia ferma capelli
- 5 unico plus (bordo tipo "B")
- 6 piletta H 5,5 cm / piletta H. 7,5 cm
- 7 nastro impermeabile butilico adesivo
- 8 profilo di finitura pendenza (opz.)

- 1 cover in stainless steel to be clad
- 2 finishing frame (opz.)
- 3 adjustable feet
- 4 traps or hair catchers
- 5 unico plus (type "B" edge)
- 6 waste H 5,5 cm / waste H. 7,5 cm
- 7 waterproof adhesive butyl seal
- 8 sloped finishing profile (opz.)

Elements UNICO PLUS_3 bordi


piatto doccia in technoPVC pre-assemblato
pre-assembled showertray in technoPVC

DIMENSIONI / dimensions :

X	Y
80	70
100	80
120	90
160	100
200	120
240	140
	160

CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features

piletta / waste h. 5,5 cm da 25 lt/min
h. 7,5 cm da 38 lt/min

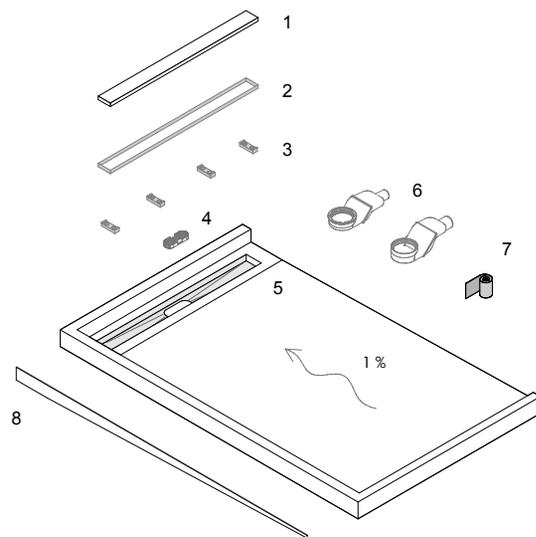


NOTE PER L'INSTALLAZIONE

- 1 - Il piatto doccia deve essere posato su un massetto piano.
- 2 - Prima della posa le superfici da incollare devono essere pulite e prive di polvere o altri residui.
- 3 - Prima della posa eliminare eventuali polveri sulla superficie del piatto con uno straccio leggermente umido.
- 4 - L'incollaggio del piatto sul massetto deve essere eseguito con la stesura del collante sull'intera superficie del massetto stesso.
- 5 - L'incollaggio del rivestimento sul piatto deve essere eseguito con la stesura del collante sull'intera superficie del piatto.
- 6 - A piatto posato e incollato stendere la bandella butilica adesiva lungo il perimetro e le pareti come da schema

Collanti per piatti doccia Unico:

- Mapei Keralastic

L'uso di collanti diversi è da verificare a cura di chi esegue l'installazione.

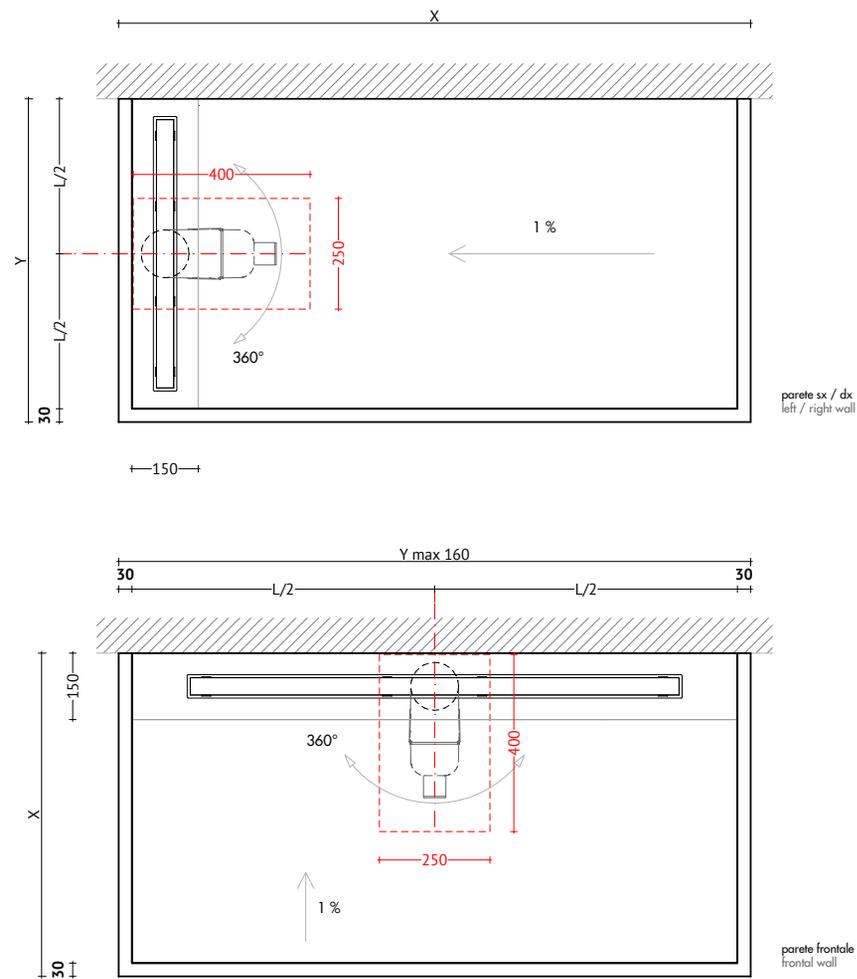

- 1 copricanaleta reversibile in acciaio
- 2 cornice di finitura (opz.)
- 3 piedini regolabili
- 4 griglia ferma capelli
- 5 unico plus (bordo tipo "B")
- 6 piletta H 5,5 cm / piletta H. 7,5 cm
- 7 nastro impermeabile butilico adesivo
- 8 profilo di finitura pendenza (opz.)

- 1 cover in stainless steel to be clad
- 2 finishing frame (opz.)
- 3 adjustable feet
- 4 traps or hair catchers
- 5 unico plus (type "B" edge)
- 6 waste H 5,5 cm / waste H. 7,5 cm
- 7 waterproof adhesive butyl seal
- 8 sloped finishing profile (opz.)

Elements UNICO PLUS_4 bordi



piatto doccia in technoPVC pre-assemblato
pre-assembled showertray in technoPVC

CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features

piletta / waste h. 5,5 cm da 25 lt/min
h. 7,5 cm da 38 lt/min

DIMENSIONI / dimensions :

X	Y
80	70
100	80
120	90
160	100
200	120
240	140
	160

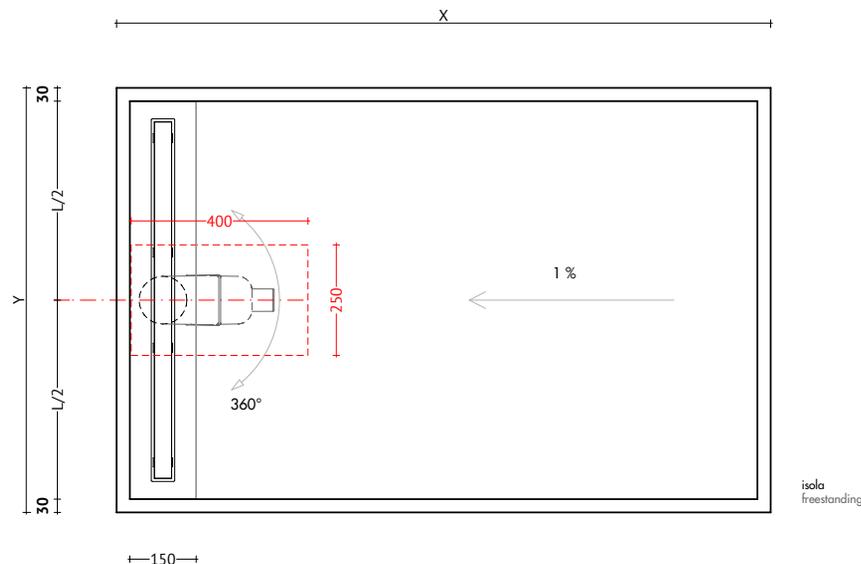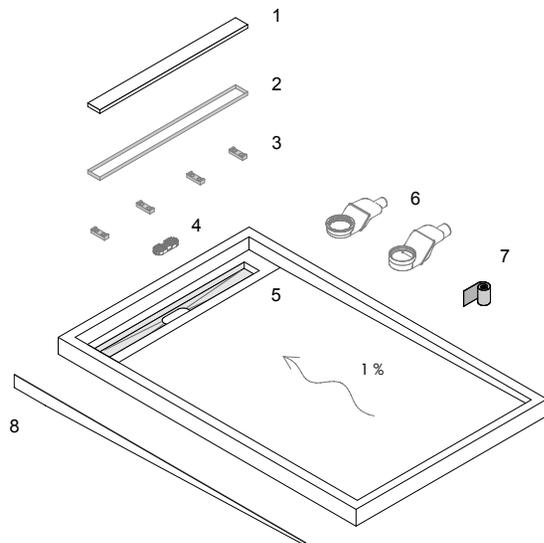

NOTE PER L'INSTALLAZIONE

- 1 - Il piatto doccia deve essere posato su un massetto piano.
- 2 - Prima della posa le superfici da incollare devono essere pulite e prive di polvere o altri residui.
- 3 - Prima della posa eliminare eventuali polveri sulla superficie del piatto con uno straccio leggermente umido.
- 4 - L'incollaggio del piatto sul massetto deve essere eseguito con la stesura del collante sull'intera superficie del massetto stesso.
- 5 - L'incollaggio del rivestimento sul piatto deve essere eseguito con la stesura del collante sull'intera superficie del piatto.
- 6 - A piatto posato e incollato stendere la bandella butilica adesiva lungo il perimetro e le pareti come da schema

Collanti per piatti doccia Unico:

- Mapei Keralastic

L'uso di collanti diversi è da verificare a cura di chi esegue l'installazione.




- 1 copricanale reversibile in acciaio
- 2 cornice di finitura (opz.)
- 3 piedini regolabili
- 4 griglia ferma capelli
- 5 unico plus (bordo tipo "B")
- 6 piletta H 5,5 cm / piletta H. 7,5 cm
- 7 nastro impermeabile butilico adesivo
- 8 profilo di finitura pendenza (opz.)

- 1 cover in stainless steel to be clad
- 2 finishing frame (opz.)
- 3 adjustable feet
- 4 traps or hair catchers
- 5 unico plus (type "B" edge)
- 6 waste H 5,5 cm / waste H. 7,5 cm
- 7 waterproof adhesive butyl seal
- 8 sloped finishing profile (opz.)

Elements UNICO PLUS

piatto doccia in technoPVC pre-assemblato
pre-assembled showertray in technoPVC




BORDO TIPO "A" / type "A" edge

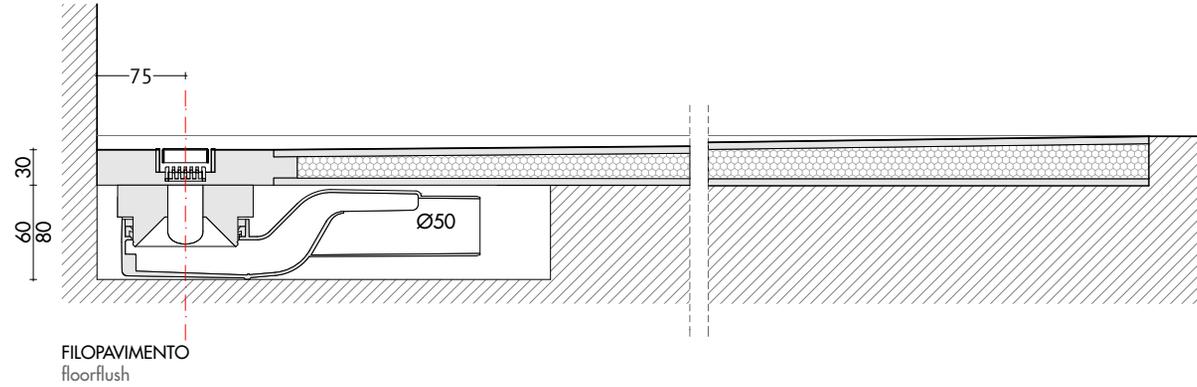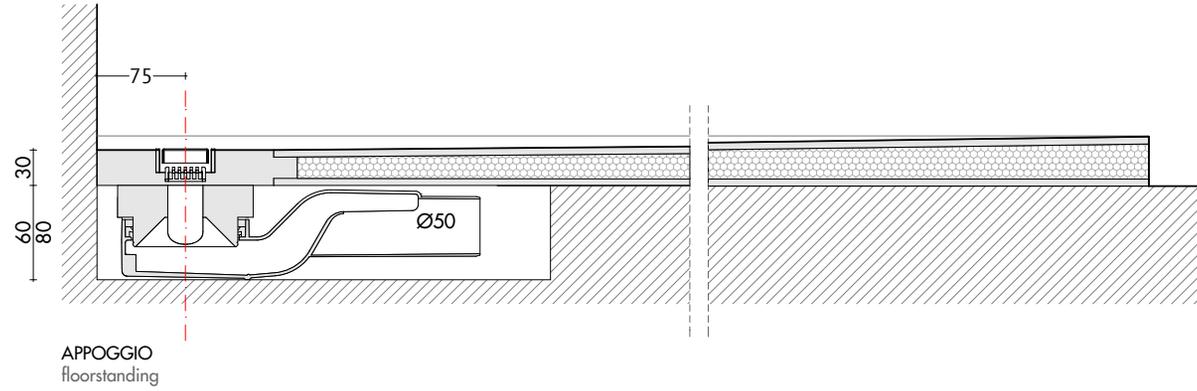

Elements UNICO PLUS

piatto doccia in technoPVC pre-assemblato
pre-assembled showertray in technoPVC

BORDO TIPO "B" / type "B" edge

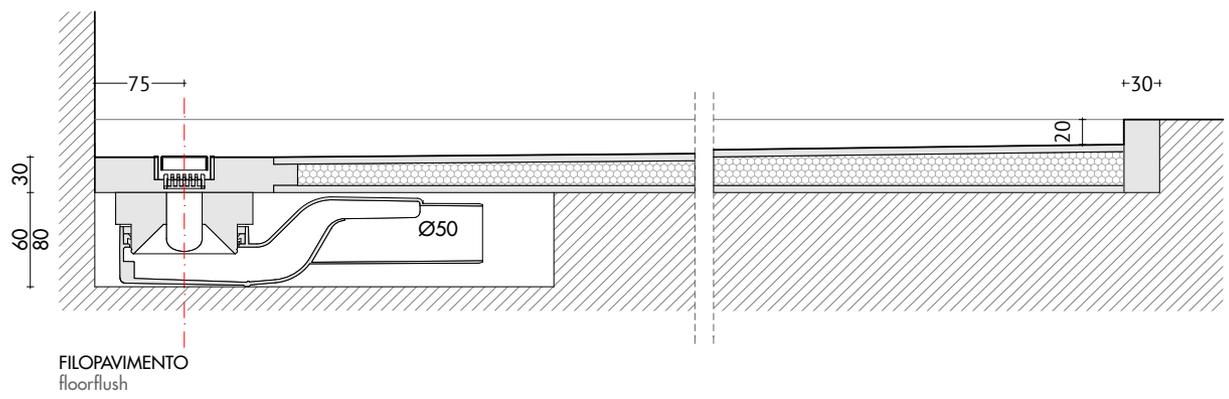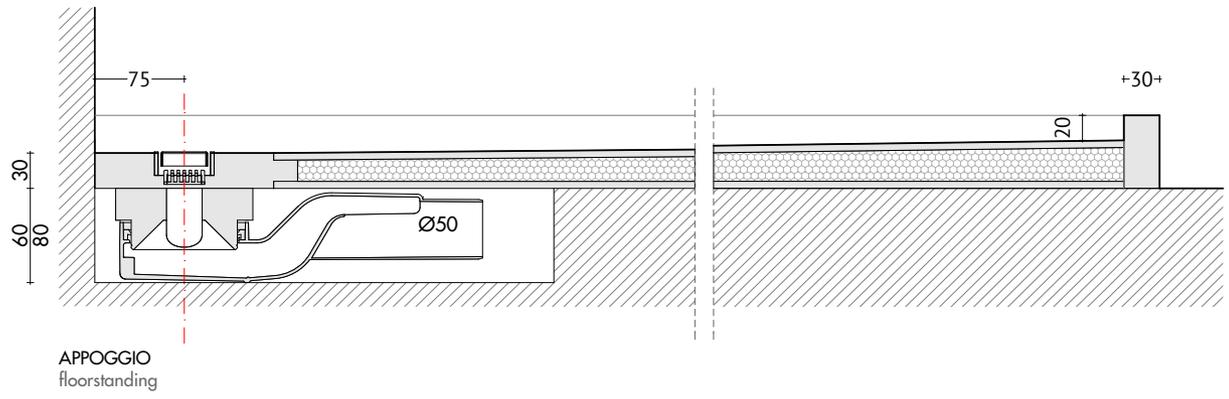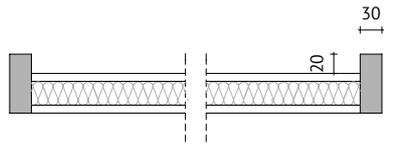


UNICO PLUS

piatto doccia in technoPVC pre-assemblato
pre-assembled showertray in technoPVC

- 1 massetto
- 2 collante*
- 3 allacciamento alla rete di scarico
- 4 massetto ribassato per allacciamenti
- 5 piletta di scarico
- 6 nastro impermeabile butilico adesivo

- 1 floor slab
- 2 glue*
- 3 connection to drain system
- 4 lowered floor slab for connections
- 5 waste with siphon
- 6 waterproof adhesive butyl seal

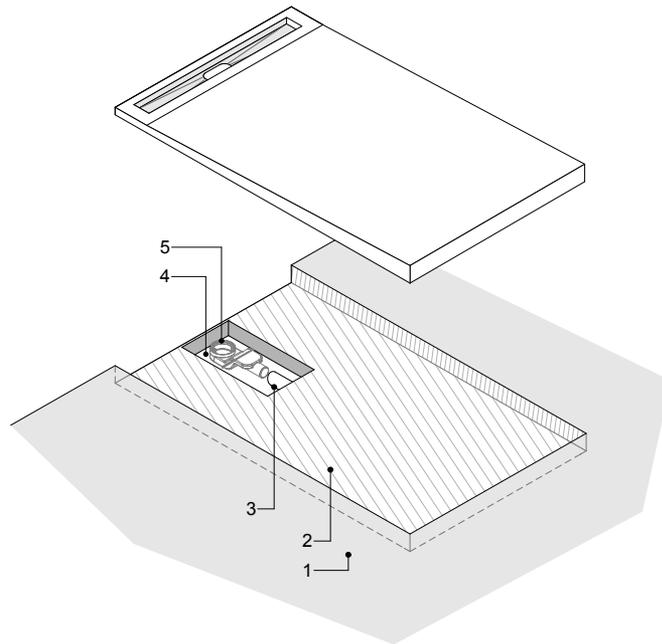

NOTE PER L'INSTALLAZIONE

- 1 - Il piatto doccia deve essere posato su un massetto piano.
- 2 - Prima della posa le superfici da incollare devono essere pulite e prive di polvere o altri residui.
- 3 - Prima della posa eliminare eventuali polveri sulla superficie del piatto con uno straccio leggermente umido.
- 4 - L'incollaggio del piatto sul massetto deve essere eseguito con la stesura del collante sull'intera superficie del massetto stesso.
- 5 - L'incollaggio del rivestimento sul piatto deve essere eseguito con la stesura del collante sull'intera superficie del piatto.
- 6 - A piatto posato e incollato stendere la bandella butilica adesiva lungo il perimetro e le pareti come da schema

Collanti per piatti doccia Unico:

- Mapei Keralastic

L'uso di collanti diversi è da verificare a cura di chi esegue l'installazione.

