

SPIN


La cabina doccia è disponibile di serie con un'altezza di 200 cm e fino a 270 cm nella versione con altezza a soffitto. L'anta è su misura fino a 80 cm di larghezza, si apre in entrambe le direzioni grazie a una cerniera a scatto che garantisce un movimento fluido, con apertura morbida e chiusura decisa grazie al sistema di richiamo.

Tutte le componenti, come innesti d'angolo, copricava e guarnizioni fermavetro, seguono per design e dettaglio il profilo perimetrale di 18x20 mm. Per compensare eventuali irregolarità del muro, sono previsti profili aggiuntivi di 10 mm, che si integrano perfettamente con il profilo di base.

The shower enclosure comes is 200 cm as the standard height and up to 270cm for the full-height version.

The door can be made to measure up to 80 cm width. The opening is in both directions thanks to a dedicated snap-in hinge for a smooth movement, with soft opening and firm closing based on a retrieval system.

Any component, from the corner fittings, to covers and gaskets has the same detail and design as the 18x20 mm perimeter profile. To compensate any possible wall uneveness, additional 10 mm profiles can be supplied and they perfectly integrate with the basic profile.

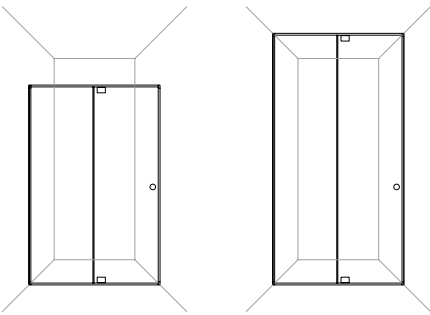

H standard 200 cm H max fino a 270 cm
Max height up to 270 cm



Profilo minimale perimetrale 18x20 mm
Minimal perimeter profile 18x20 mm





Soluzione a tutta altezza disponibile fino a H 270cm.
Total height solution available up to 270 cm.


SPIN - PRO _ sistema integrato / integrated system

La cabina doccia SPIN-PRO è pensata per soluzioni doccia con profili “filomuro” ed è sempre abbinata a Profilwall, un profilo in TechnoPVC dedicato. Il sistema risolve integralmente il problema di tenuta all’acqua nei raccordi a parete ed è adattabile sia per rivestimenti resino-cementizi sia per rivestimenti in gres ceramico, mosaico e marmo. E’ declinabile a misura in tutte le tipologie del box SPIN con altezza massima di cm 270.


SPIN-PRO is conceived for shower enclosures with profiles flush to the wall and is always combined with Profilwall, i.e. a dedicated TechnoPVC profile. This system guarantees complete watertightness in the connections to the wall and can be adjusted to resin-based cladding, ceramic tiles, mosaic or marble. It can be made to measure according to any typology of the SPIN shower enclosure up to 270 cm hight.

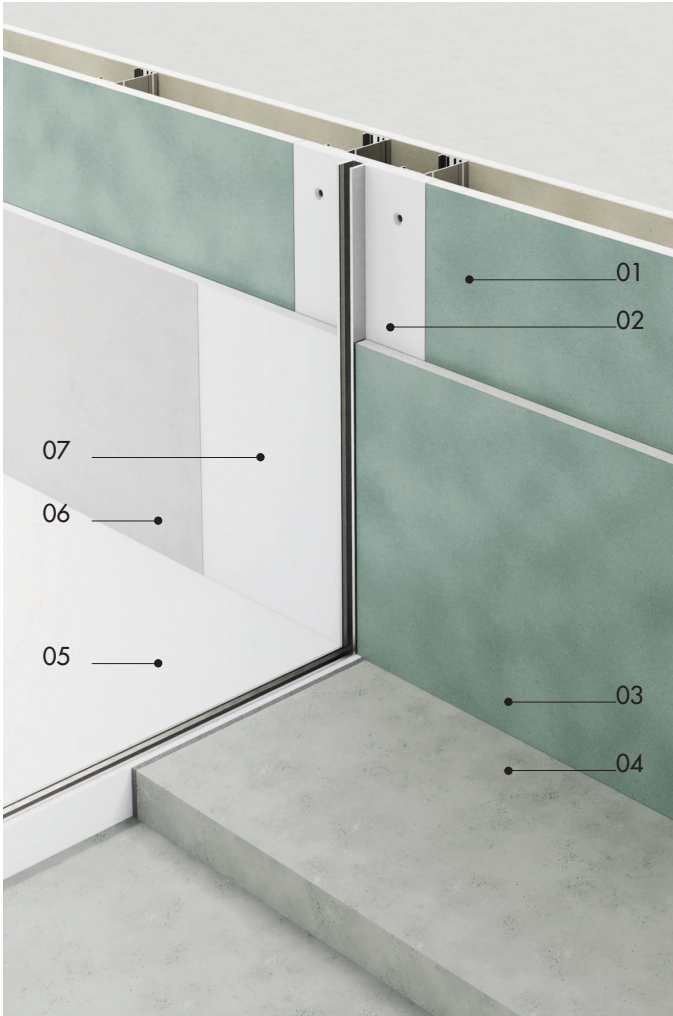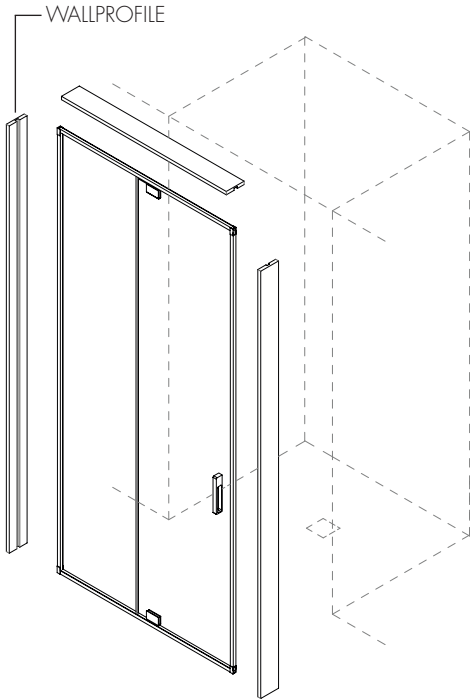

RESINA / resin version

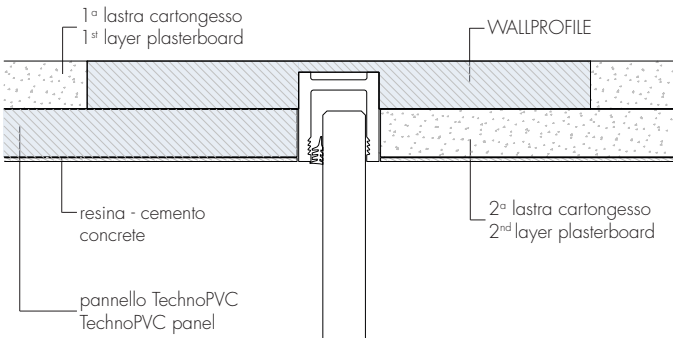


GRES / ceramic version

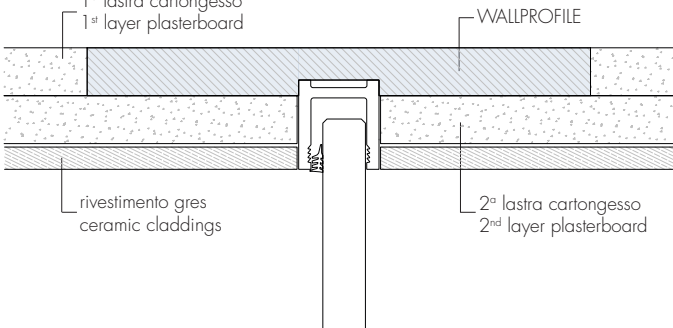

- | | | |
|----|-------------------------------|------------------------------------|
| 01 | 1ª LASTRA cartongesso | 1 st Plasterboard plate |
| 02 | TechnoPVC + profilo integrato | TechnoPVC + integrated profile |
| 03 | 2ª LASTRA cartongesso | 2 nd Plasterboard plate |
| 04 | Massetto | Screed |
| 05 | Sistema doccia serie Elements | Shower system Elements series |
| 06 | Rivestimento resina-cemento | Resin - cement |
| 07 | Pannello TechnoPVC | TechnoPVC slab |

- | | | |
|----|-------------------------------|------------------------------------|
| 08 | 2ª LASTRA cartongesso | 2 nd Plasterboard plate |
| 09 | TechnoPVC + profilo integrato | TechnoPVC + integrated profile |
| 10 | Massetto | Screed |
| 11 | Sistema doccia serie Elements | Shower system Elements series |
| 12 | Bandella butilica | Butyl tape |
| 13 | Rivestimento in lastra | Tiles |

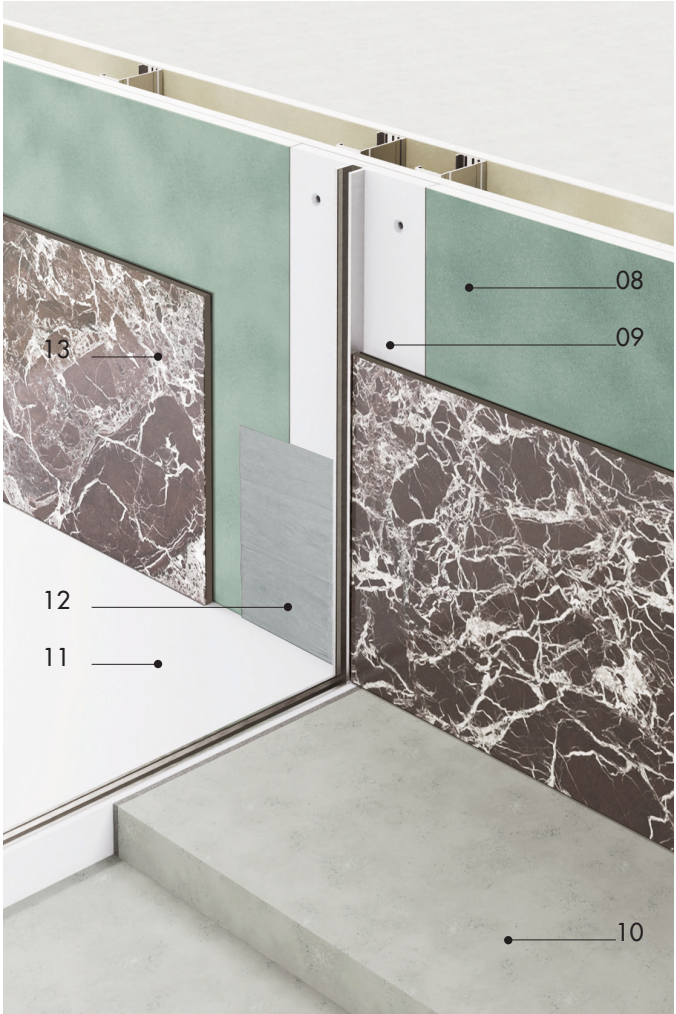


CERNIERA REGOLABILE / ADJUSTABLE HINGE



La cerniera, equipaggiata con un meccanismo a molla, è dotata di un innesto asolato integrato nei profili inferiore e superiore. Questo innesto consente un movimento traslante orizzontale di 8 mm, facilitando la regolazione e la compensazione di eventuali errori durante l’inserimento dell’anta.

- Hinges, equipped with a spin mechanism, include a dedicated fitting integrated in the lower and upper profile. This fitting allows a 8 mm horizontal movement which helps adjustment and compensation of possible mistakes during the door installation.

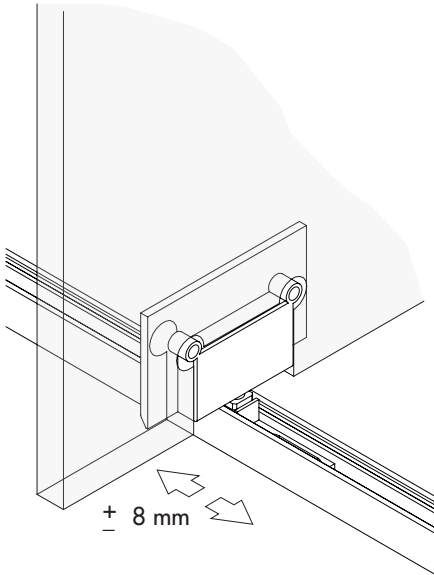

ACCESSORI / ACCESSORIES



01 - STICK



02 - RING



03 - MARGUTTA



04 - BRERA


FINITURE VETRI / GLASS FINISHES



La personalizzazione dei vetri include la versione trasparente extrachiaro, oltre alle finiture trasparenti e satinare nei colori fumè e bronzo. SPIN è realizzato con vetro temperato da 10 mm.

- Glass finishing includes extraclear transparent glass but also fumé and bronze colour in both transparent or satined option. SPIN is produced with 10 mm tempered glass.

FINITURE PROFILI E GUARNIZIONI / PROFILE AND GASKET FINISHES

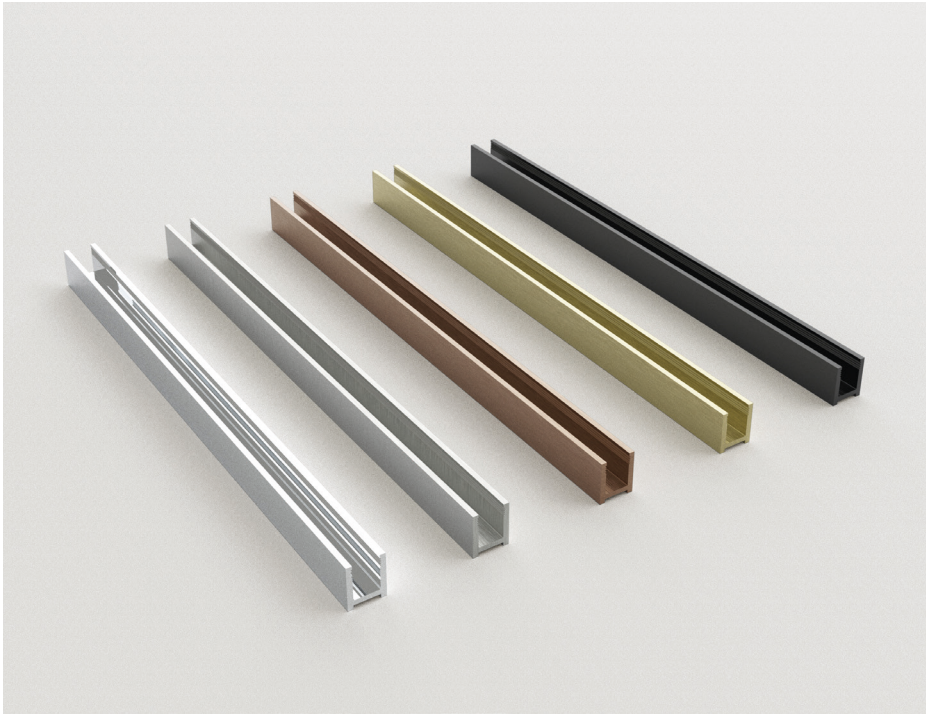

Profili e cerniere sono in alluminio anodizzato in finitura inox, nero, oro, bronzo matt e cromo lucido.

- Profiles and hinges are in anodized aluminum and are available in brushed steel, black, gold, bronze matt finishing and chrome.

Le guarnizioni sono disponibili in finitura neutra e in nero.

- Gaskets are available in neutral and black finish.



TIPOLOGIE / TIPOLOGY

1

SX

N. A01 . XXX . YYY _S

DX

N. A01 . XXX . YYY _D

X

min 60 - max 80 cm

Y

max 120 cm

2

SX

N. A02 . XXX . YYY _S

DX

N. A02 . XXX . YYY _D

X

max 200 cm

Y

max 120 cm

3

SX

N. A03 . XXX . YYY _S

DX

N. A03 . XXX . YYY _D

X

max 200 cm

Y

max 120 cm

4

SX

N. A04 . XXX . YYY _S

DX

N. A04 . XXX . YYY _D

X

max 200 cm

Y

max 120 cm

5

SX

N. A05 . XXX . YYY _S

DX

N. A05 . XXX . YYY _D

X

max 200 cm

Y

max 120 cm

6

SX

N. A06 . XXX . YYY _S

DX

N. A06 . XXX . YYY _D

X

max 160 cm

Y

max 120 cm

7

SX

N. P07 . XXX . YYY _S

DX

N. P07 . XXX . YYY _D

X

min 60 - max 80 cm

Y

max 120 cm

8

SX

N. P08 . XXX . YYY _S

DX

N. P08 . XXX . YYY _D

X

max 200 cm

Y

max 120 cm

9

SX

N. P09 . XXX . YYY _S

DX

N. P09 . XXX . YYY _D

X

min 80 - max 200 cm

Y

max 120 cm

10

SX

N. P10 . XXX . YYY _S

DX

N. P10 . XXX . YYY _D

X

max 200 cm

Y

max 160 cm

11

SX

N. P11 . XXX . YYY _S

DX

N. P11 . XXX . YYY _D

X

max 160 cm

Y

max 200 cm

12

SX

N. N12 . XXX . 000 _S

DX

N. N12 . XXX . 000 _D

X

min 60 - max 80 cm

13

SX

N. N13 . XXX . 000 _S

DX

N. N13 . XXX . 000 _D

X

max 200 cm

14

SX

N. N14 . XXX . 000 _S

DX

N. N14 . XXX . 000 _D

X

max 200 cm

15

SX

N. N15 . XXX . 000 _S

DX

N. N15 . XXX . 000 _D

X

max 200 cm