




STYLE IDRO_assembly

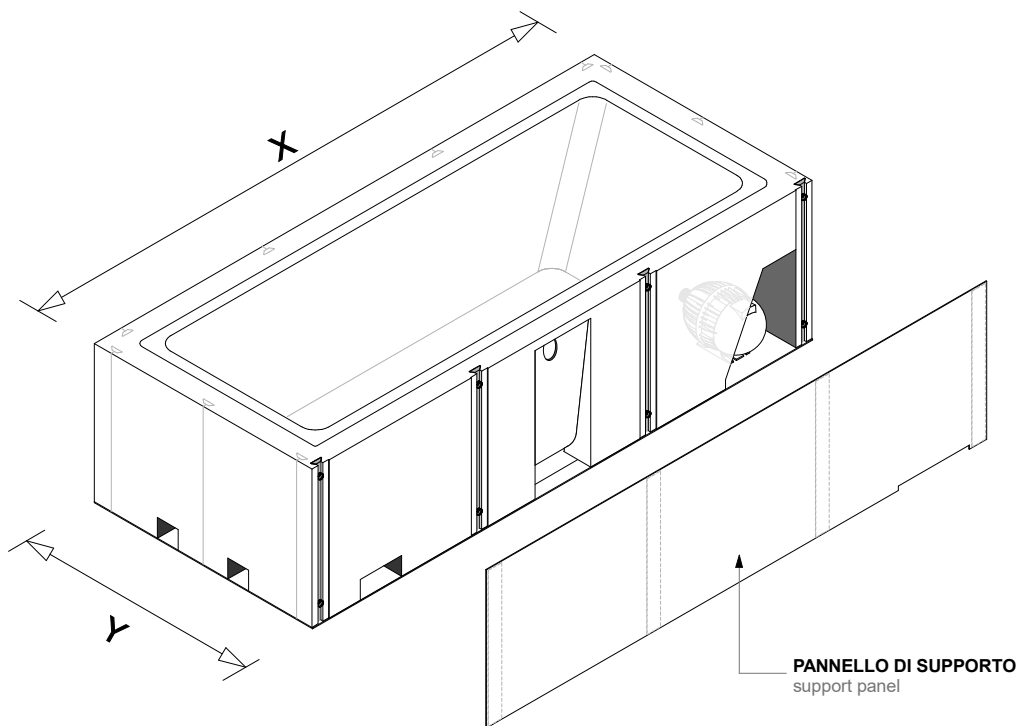

COLONNA DI SCARICO
drain column

TELECOMANDI
controls


/ 01

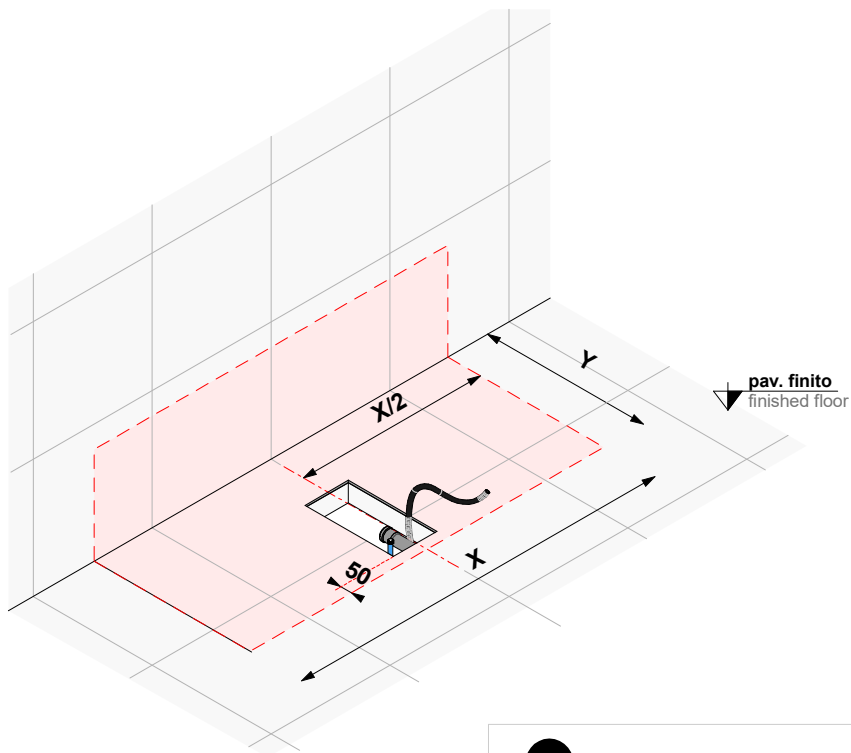

/ 02




**PREDISPOSIZIONI IDRAULICHE ED
ELETTRICHE CONSIGLIATE
RECOMMENDED HYDRAULIC AND
ELECTRICAL PREPARATIONS**

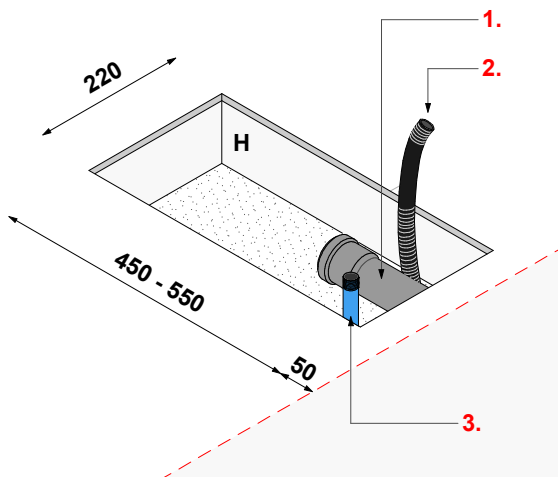


ALLOGGIAMENTO IMPIANTI (dimensioni):


style SMALL	450 X 220 H.100
style MEDIUM	450 X 220 H.100
style LARGE	550 X 220 H.100

- 1. RETE SCARICO D.40 mm / drainpipe**
- 2. CORRUGATO ELETTRICO**
electric corrugated
- 3. RETE DI ADDUZIONE ACQUA PER
EROGAZIONE DA ETP (OPZIONALE)**
adduction to deck-mounted tapware

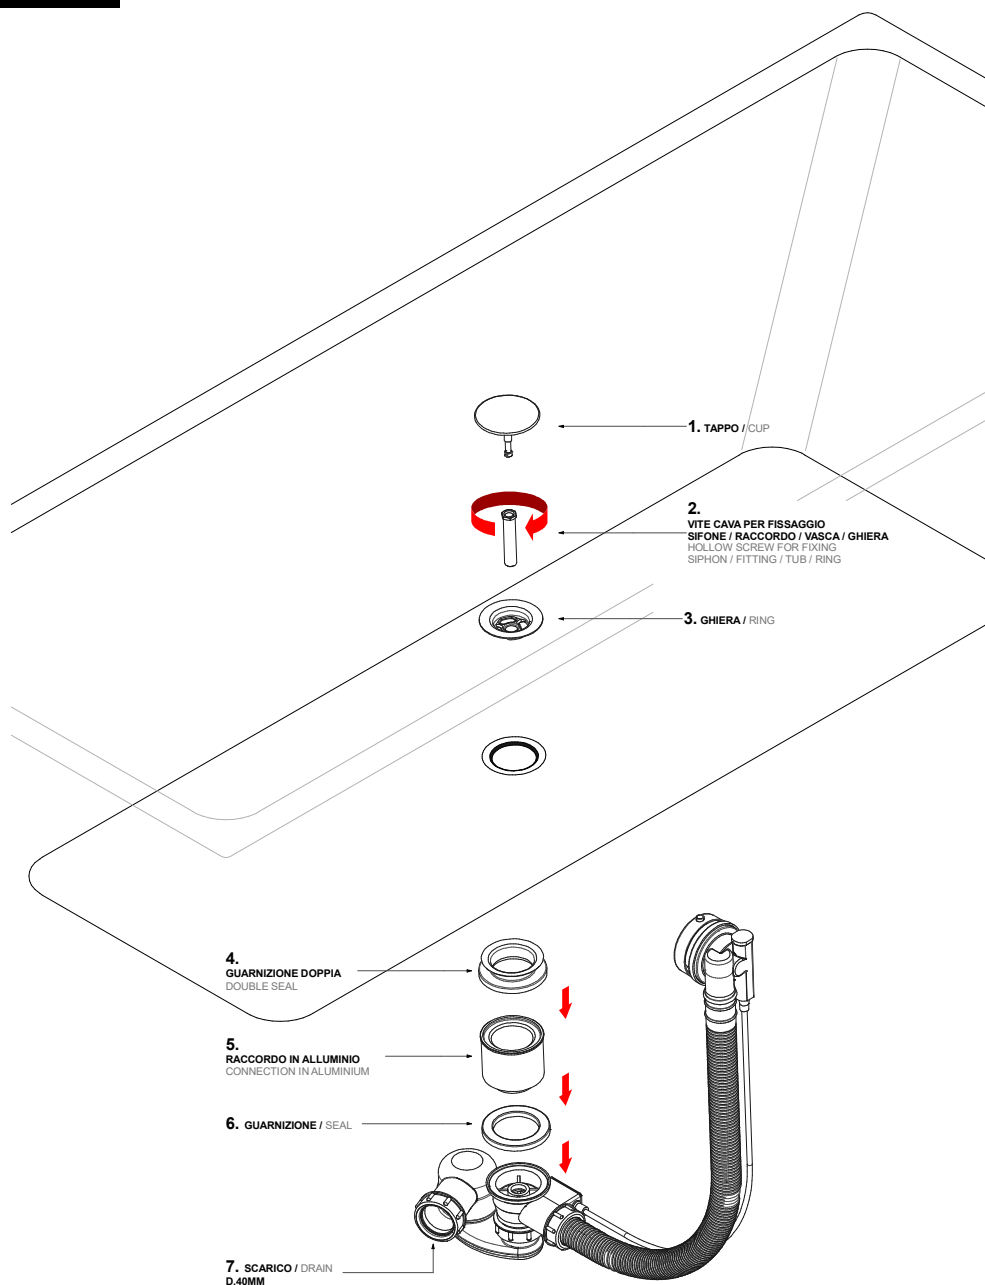

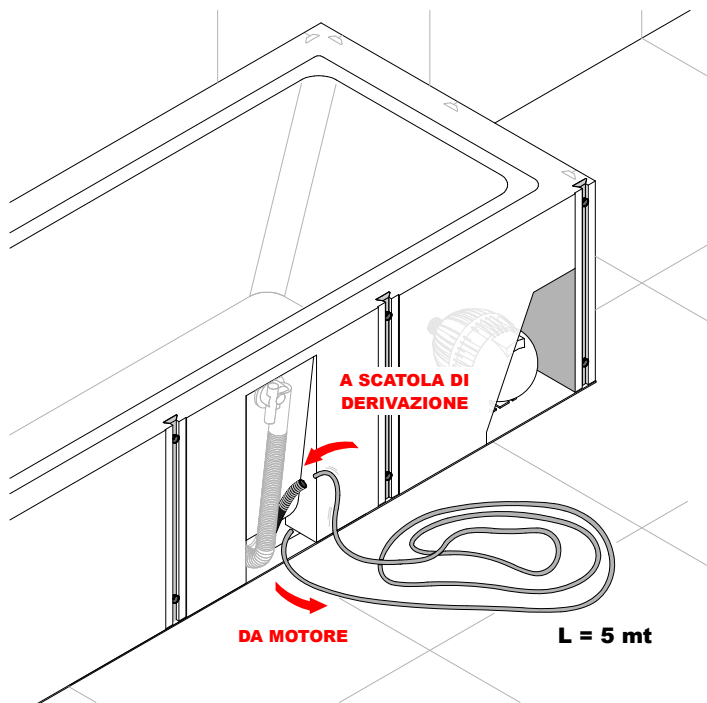

COLLEGAMENTO ELETTRICO ALLA RETE FISSA ELECTRICAL CONNECTION TO FIXED NETWORK

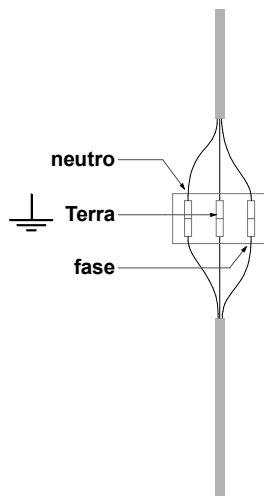

IL MOTORE E' ALIMENTATO DA CORRENTE A BASSA TENSIONE

THE ENGINE IS POWERED BY LOW-VOLTAGE CURRENT


ATTENZIONE:


il cavo va tagliato solo in corrispondenza della scatola di derivazione o di comando. Questa deve essere posizionato al di fuori delle zone 0,1,2,3 (CEI64-8/7)

the cable should be cut near the junction box or control box. This box should be installed outside of zones 0,1,2,3 (CEI64-8/7)



Se la distanza è maggiore ai 5 mt è opportuno realizzare un prolungamento del cavo mantenendo inalterato il livello di isolamento e di protezione all'acqua (IP67) del cavo stesso.

If the distance is more than 5 mt, the cable should be extended but make sure to keep preserved its insulation and protection against water (IP67).

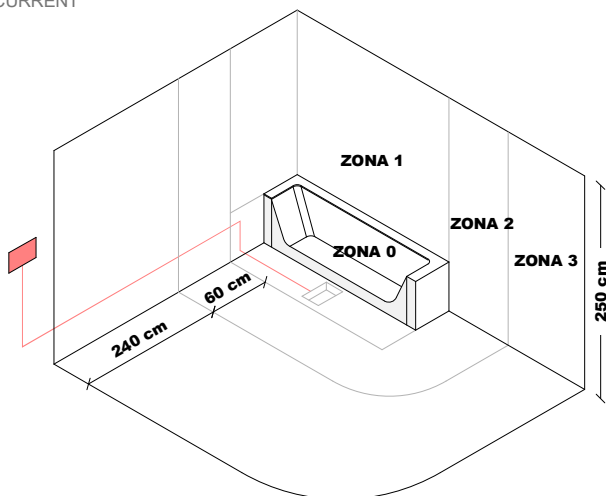

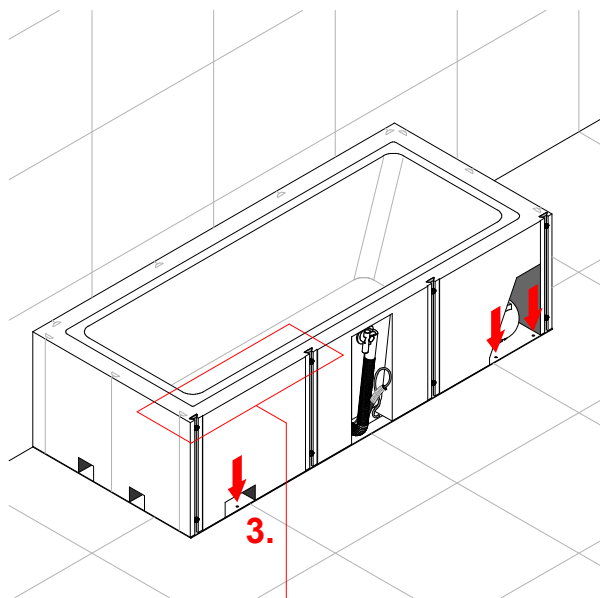

**FISSAGGIO MECCANICO DELLA
DIMA**
**MECHANICAL FIXATION OF THE
TEMPLATE**

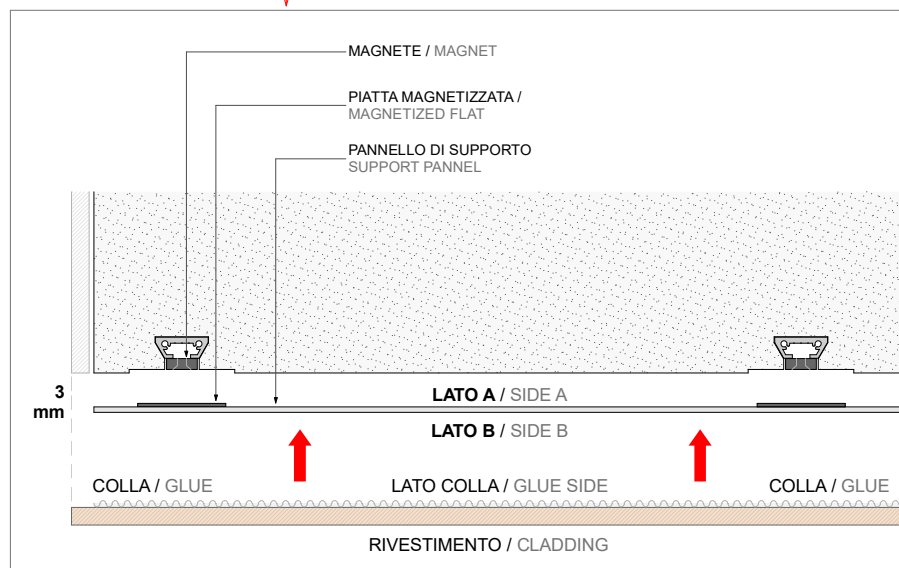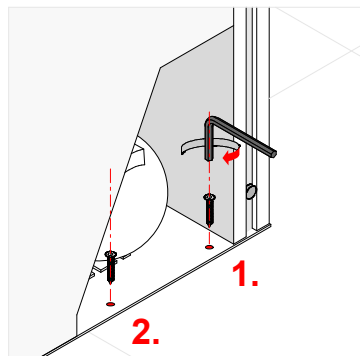



ATTENZIONE ! / ATTENTION !



**RIVESTIRE IL PANNELLO DI SUPPORTO GARANTENDO
SEMPRE LA PRESA ARIA MOTORE**



MINIMO 7 mm

**COVER THE SUPPORT PANEL ALWAYS GUARANTEEING
THE ENGINE AIR INTAKE**

MINIMUM 7 mm

VERSO DI POSA
DIRECTION OF LAYING

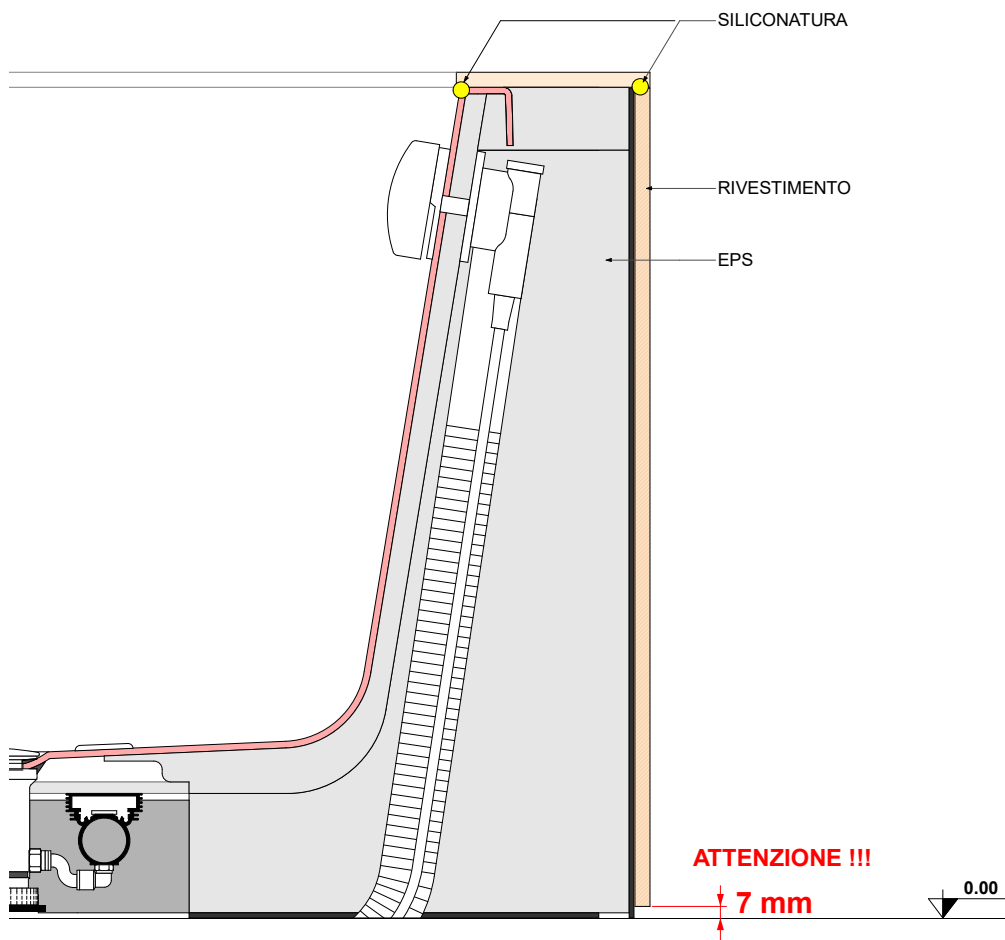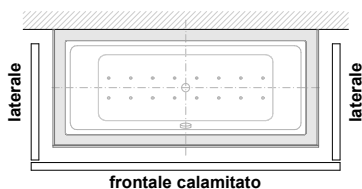

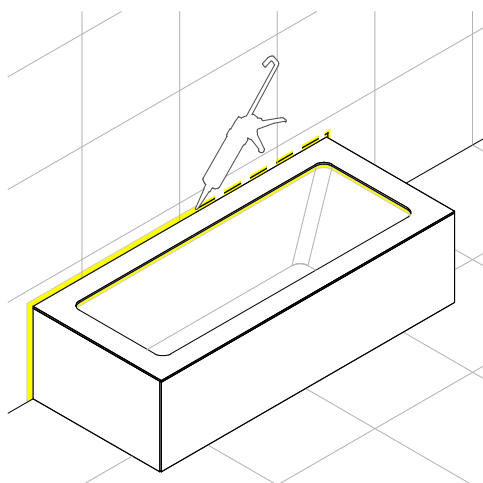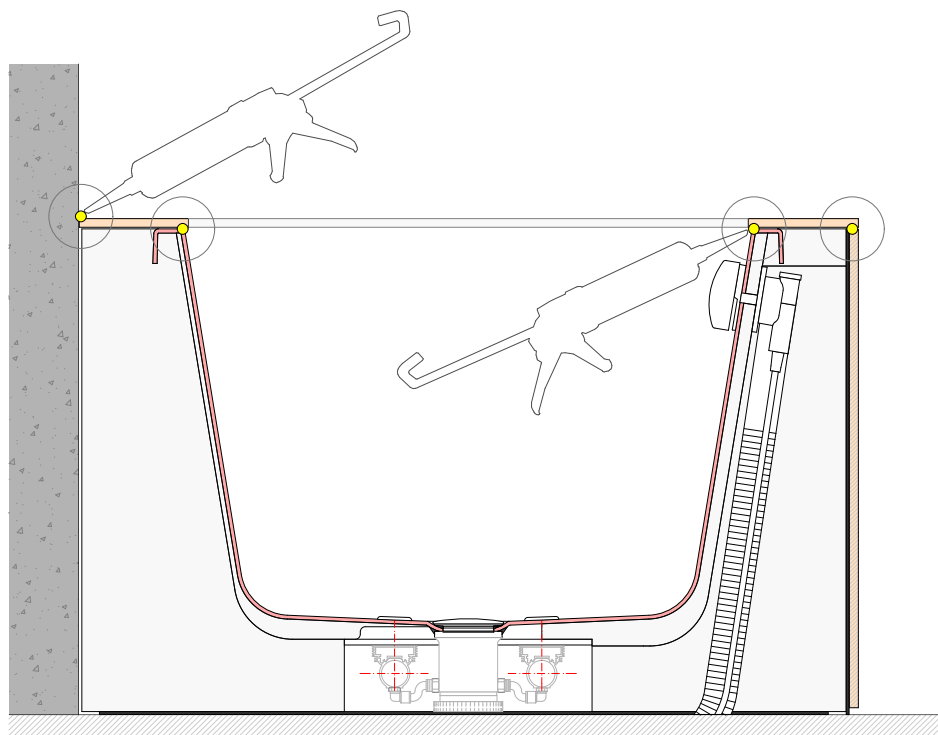

**SIGILLATURA CON MS NEUTRO
ANTIMUFFA SU PERIMETRO VASCA
E TRA TOP E ACRILICO**

**SEALING WITH MS NEUTRAL
MOULD ON TANK PERIMETER AND
BETWEEN TOP AND ACRYLIC**

STYLE IDRO



TELECOMANDO BASE
BASIC REMOTE CONTROL

FUNZIONI / FUNCTIONS

- ON / OFF
- CLEAN



TELECOMANDO PRO
PRO REMOTE CONTROL

FUNZIONI / FUNCTIONS

- ON / OFF
- CLEAN
- DIMERABILE


BATTERIE / BATTERIES

MINIBATTERIA CR2032 DA 3 volt


STILO AAA

LA CROMOTERAPIA (OPZIONALE) PRESENTA I COMANDI A BORDO VASCA
CHROMOTHERAPY (optional) PRESENTS THE CONTROLS ON THE TANK


TIPOLOGIE / TYPES




small
medium
large
parete / wall




small
medium
large
angolo dx-sx / corner



small
medium
large
nicchia / niche



small
medium
large
penisola / wall short side



small
medium
large
freestanding

MAKRO
bathroomconcepts

Tel. +39 049 991 09 51